Símbolos de diseño Bujías de encendido

Aquí está especificada la etiqueta estándar de tipo. Además existen algunos símbolos especiales.

Diámetro de la rosca / Tamaño del Hexágono		Estructura		Construcción / Características		Grado térmico	
A	18 mm / 25,4	P	Tipo aislador proyectado	R	Tipo Resistencia	2	Calient
B	14 mm / 20,8	M	Tipo Compacto (Bantam)	Z	Tipo Resistencia inductiva	4	
C	10 mm / 16,0	U	Tipo descarga superficial			5	
D	12 mm / 18,0		o semi-superficial			6	
E	8 mm / 13,0					7	
AB	18 mm / 20,8					8	
BC	14 mm / 16,0					9	
BK	14 mm / 16,0 (Ejecución ISO de BCP)					10	Frío
DC	12 mm / 16,0						

B P R 5 E S - 11

Longitud de la rosca		Características constructivas		Galga (mm), Nada: Galga convencional	
E	19,0 mm	**B**	Tuerca terminal SAE fija (CR8EB)	vacío	Motocicleta: 0,7 - 0,8 mm Automóvil: 0,8 - 0,9 mm
EH	Media rosca, Total: 19,00 mm, Rosca l: 12,7 mm	**CM**	Electrodo de masa oblicuo Tipo compacto (longitud del aislante: 18,5 mm)	-8	0,8 mm
H	12,7 mm	**CS**	Electrodo de masa oblicuo Tipo compacto (longitud del aislante: 18,5 mm)	-9	0,9mm
L	11,2 mm	**G,GV**	Bujía de competición	-10	1,0mm
F	Asiento cónico	**I**	Electrodo de Iridio	-11	1,1mm
	Tipo A-F---10,9 mm	**IX**	Electrodo de iridio IX	-13	1,3mm
	Tipo B-F---11,2 mm	**J**	2 electrodos de masa proyectados	-14	1,4mm
	Tipo A-EF---17,5 mm	**K**	2 electrodos de masa	-15	1,5mm
	Tipo BM-F --7,8 mm	**-L**	Grado térmico intermedio		
vacío	Bujía compacta	**-LM**	Tipo compacto (longitud del aislante: 14,5 mm		
	BM---9,5 mm	**N**	Electrodo especial de masa	-S	Junta especial
	BPM--9.5 mm	**P**	Electrodo de platino	-E	Resistencia especial
	CM---9,5 mm	**Q**	4 electrodos de masa		
		S	Tipo estándar		
		T	3 electrodos de masa		
		U	Tipo descarga semi superficial		
		VX	Electrodo de platino VX		
		Y	Electrodo central con ranurado en V		
		Z	Fabricación especial		

Símbolos de diseño Bujías de encendido

Aquí está especificada la etiqueta estándar de tipo. Además existen algunos símbolos especiales.

Tipo de bujía		Tamaño de la rosca / Dimensión del hexágono				
D	Gran apacidad de inflamación :electrodo extra fino	KA	Ø12.0	19,0 mm	Con Junta	14,0
I	Punta de iridio	KB	Ø12.0	19,0 mm	Con Junta	Bi-Hex 14.0
L	Rosca extralarga	MA	Ø10.0	19,0 mm	Con Junta	14,0
P	Bujía de platino	NA	Ø12.0	17,5 mm	Asiento cónico	14,0
S	Gran capacidad de inflamación, : tipo punta en arista	F	Ø14.0	19,0 mm	Con Junta	16,0
Z	Aislador ultra proyectado	G	Ø14.0	19,0 mm	Con Junta	20,8
Las características arriba nombrada		J	Ø12.0	19,0 mm	Con Junta	18,0
ipueden aparecer combinadas,		K	Ø12.0	19,0 mm	Con Junta	16,0
p. ej., ILFR..., PLZFR...		L	Ø10.0	12,7 mm	Con Junta	16,0
"L", para una rosca especialmente larga,		M	Ø10.0	19,0 mm	Con Junta	16,0
determina entre todas las demás letras		T	Ø14.0	17,5 mm	Asiento cónico	16,0
el código de longitud.		U	Ø14.0	11,2 mm	Asiento cónico	16,0
p. ej.:		W	Ø18.0	10,9 mm	Asiento cónicoa	20,8
• Bujía con junta		X	Ø14.0	9,5 mm	Con Junta	20,8
FR5AP-11; longitud de rosca 19,0 mm		Y	Ø14.0	11,2 mm	Asiento cónico	16,0
LFR5AP-11; longitud de rosca 26,5 mm						
• Bujía con asiento cónico						
PTR5C-13; longitud de rosca 17,5 mm						
PLTR6A-10G; longitud de rosca 25,0 mm						

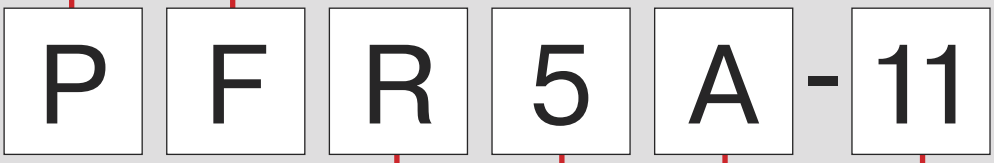

Resistencia		Grado térmico		Construcción		Galga (mm), Nada: Galga convenciona	
R	Resistencia	2	Caliente	A,B,C... Código de sufijo	codigo sufijo	vacío	Motocicleta: 0,7 - 0,8 mm Automóvil: 0,8 - 0,9 mm
		4				- 7	0,7mm
		5				- 9	0,9mm
		6		I	Bujía de iridio	-10	1,0mm
		7		P	Bujía de platino	-11	1,1mm
		8				-13	1,3mm
		9				-14	1,4mm
		10	Frío			-15	1,5mm
						-A	Sin junta
						-D	Casquillo metálico con tratamiento especial
						-E	Resistencia especial
						-G	Electrodo de masa con núcleo de cobre
						-H	Rosca especial
						-J	2 electrodos de masa
						-K	Electrodos de masa resistentes a la vibración
						-N	Electrodo de masa especial
						-Q	4 electrodos de masa
						-S	Junta especial
						-T	3 electrodos de masa