

## 64150ULT

---

ULTRA LIFE | Lámparas halógenas para faros automóviles



- Faro
- Ideal para usar en faros de vidrio transparente

### Beneficios del producto

---

- Una luz idónea para la conducción diurna, gracias a su longevidad
- Vida útil hasta tres veces mayor (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
- 3 años de garantía (para las lámparas de faro halógeno)

### Características del producto

---

- Diseño moderno con tapa plateada (H4/H7)

## Datos técnicos

---

### Datos eléctricos

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Potencia de entrada</b> | 68 W <sup>1)</sup> |
| <b>Potencia nominal</b>    | 55 W               |
| <b>Tensión nominal</b>     | 12 V               |
| <b>Tensión de prueba</b>   | 13.2 V             |


<sup>1)</sup> Máximo

### Datos técnicos de iluminación

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Temperatura de color</b>    | 3200 K  |
| <b>Flujo luminoso</b>          | 1550 lm |
| <b>Luminous flux tolerance</b> | ±15 %   |

### Dimensiones y peso

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Largo</b>             | 67.5 mm |
| <b>Diámetro</b>          | 9.0 mm  |
| <b>Peso del producto</b> | 6.91 g  |

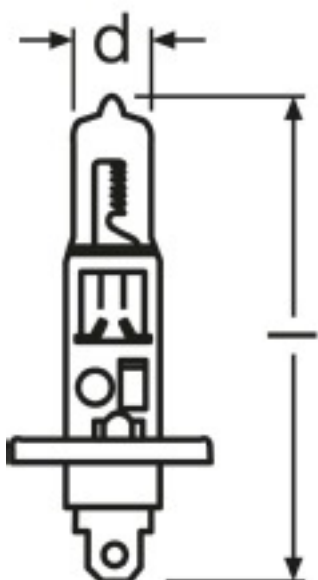

*Product line drawing*

**Duración de vida**

|             |        |
|-------------|--------|
| Duración B3 | 1200 h |
| Duración Tc | 2000 h |

**Datos adicionales del producto**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | P14.5s |
|-----------------------------------|--------|

**Certificados & Normas**

|               |    |
|---------------|----|
| Categoría ECE | H1 |
|---------------|----|

**Categorías específicas del país**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Número de pedido | 64150ULT |
|------------------|----------|

**Logistical Data**

| Código del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (alto x ancho x largo) | Peso bruto | Volúmen              |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 4008321416100       | Blíster<br>1                       | 81 mm x 33 mm x 135 mm             | 15.33 g    | 0.36 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416117       | Embalaje de envío<br>10            | 103 mm x 146 mm x 225 mm           | 238.00 g   | 3.38 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416162       | Sin embalaje<br>2                  | 95 mm x 34 mm x 115 mm             | 97.82 g    | 0.37 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416179       | Embalaje de envío<br>20            | 240 mm x 106 mm x 250 mm           | 1109.00 g  | 6.36 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416209       | Estuche de cartón<br>1             | 25 mm x 23 mm x 70 mm              | 3.00 g     | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416216       | Retráctil<br>10                    | 116 mm x 70 mm x 50 mm             | 78.67 g    | 0.41 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416223       | Embalaje de envío<br>100           | 122 mm x 109 mm x 361 mm           | 996.00 g   | 4.80 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416315       | Blíster<br>2                       | 77 mm x 22 mm x 116 mm             | 30.82 g    | 0.20 dm <sup>3</sup> |
| 4008321416322       | Embalaje de envío<br>20            | 146 mm x 146 mm x 235 mm           | 386.00 g   | 5.01 dm <sup>3</sup> |

## Material impreso

---

Las condiciones de garantía están disponibles en

▶ [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Aviso

---

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.