


CASTROL POWER 1 RACING 4T

EXCEPCIONAL ACELERACIÓN Y POTENCIA, LO ÚLTIMO EN RENDIMIENTO PARA CONDUCCIONES EXTREMAS

- Castrol Power 1 Racing 4T está específicamente diseñado para motoristas a los que les apasiona la emoción de pilotar al límite.
- Este lubricante completamente sintético de 4 tiempos, emplea tecnología derivada de la competición adquirida por Castrol durante sus muchos años de involucración en el mundo de la carreras, fluye rápidamente.
- Ha sido testado y probado para proporcionar excelente aceleración y potencia desde el momento en que se toca el acelerador.
- La inclusión de Castrol Trizone Technology™ en su formulación asegura una protección del motor, embrague y caja de cambios sin fisuras.
- Castrol Power 1 Racing 4T - lo último en rendimiento para una conducción extrema.

% de mejora en tiempo de aceleración vs referencia

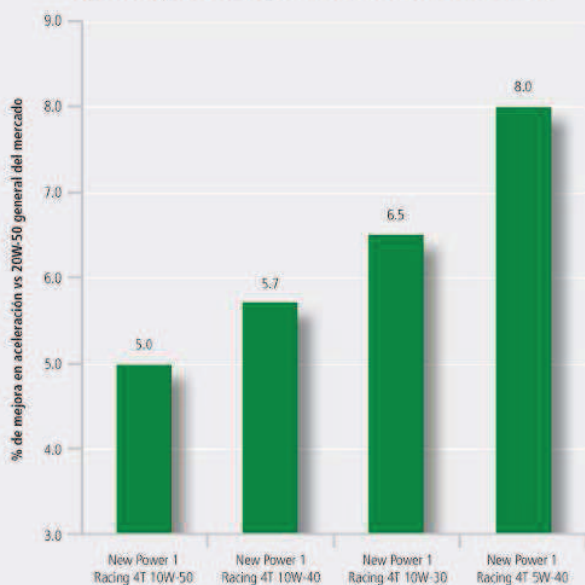

La gráfica representada a continuación muestra como la gama Castrol Power 1 Racing 4T ofrece un aumento de su rendimiento durante la aceleración superior a un lubricante 20W-50 genérico del mercado. Como puede observar, Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 permite obtener un 8,0 % de mejora frente al producto general de mercado, lo que permite lograr una aceleración excepcional con un simple toque del acelerador.

VISCOSIDADES
DISPONIBLES:
5W-40 / 10W-50



CARACTERÍSTICAS

- Completamente sintético
- Trizone Technology™
- Tecnología derivada de la competición
- Para motos Sport de alto rendimiento
- Permite obtener una aceleración y potencia excepcional desde el momento en que se toca el acelerador

5W-40	Envases	C.12x1 L, C. 4x4 L
	Densidad	0,85 g / ml
	Viscosidad a 100°	13 mm ² / s
	Índice Viscosidad	171
	Punto Congelación	- 39 °C

API SL, JASO MA2
BMW K1300 & K1200, K1600, S1000RR, G450X.

10W-40	Envases	C.12x1 L, C. 4x4 L
	Viscosidad a 100°	13 mm ² / s
	Índice Viscosidad	153
	Punto Congelación	- 18 °C

API SL, JASO MA2
Recommended by Triumph for all four stroke models

10W-50	Envases	Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Cuñete 60 L
	Densidad	0,85 g / ml
	Viscosidad a 100°	17 mm ² / s
	Índice Viscosidad	166
	Punto Congelación	- 36 °C

API SL, JASO MA-2
Recommended by Husqvarna for all four stroke models


Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.

CASTROL POWER 1 4T

MEJORA EN LA ACELERACIÓN, PROTECCIÓN DE LA POTENCIA, DISEÑO PARA LOGRAR RENDIMIENTO

- Castrol Power 1 4T con Power Release Formula está específicamente diseñado para motoristas a los que les gusta la emoción de pilotar.
- Este lubricante de 4 tiempos de calidad premium, fluye rápidamente y reduce las pérdidas internas del motor debido a la fricción.
- Ha sido probado y testado para proporcionar una aceleración desde el momento en que se toca el acelerador.
- La inclusión de Castrol Trizone Technology™ en su formulación asegura una protección del motor, embrague y caja de cambios sin fisuras.
- Castrol Power 1 4T - Diseñado para lograr rendimiento.

% de mejora en tiempo de aceleración vs referencia

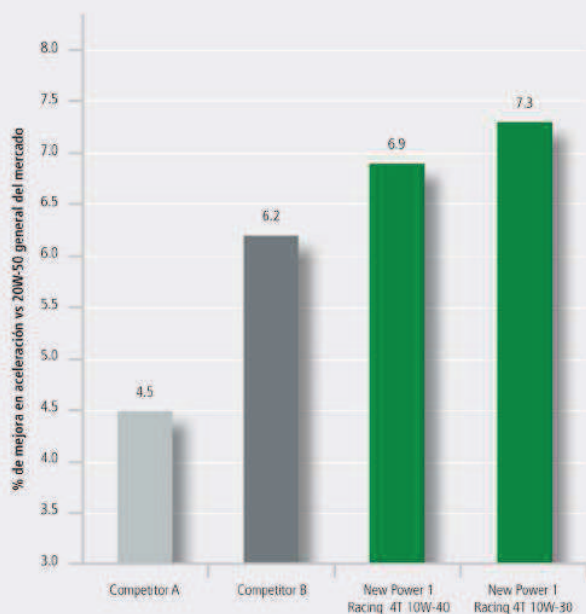

Este gráfico muestra como Castrol Power 1 4T 10W-30 y 10W-40, junto con dos competidores líderes europeos, aportan una mejora en la aceleración frente a un lubricante 20W-50 general del mercado. Como se puede ver, Castrol Power 1 4T 10W-30 permite un 7,3% de mejora sobre el producto general del mercado, logrando una mejora en la aceleración desde el momento en que se toca el acelerador. Además, el gráfico muestra como Castrol Power 1 4T 10W-30 aporta un 2,8% de mejora frente al competidor A y un 1,1% de mejora frente al competidor B.

Castrol Power 1 4T 10W-40 permite un 6,9% de mejora frente al producto general del mercado. Además, el gráfico muestra como Castrol Power 1 4T 10W-40 permite obtener un 2,4% de mejora frente al competidor A y un 0,7% de mejora frente al competidor B, todos ellos son productos 10W-40.

VISCOSIDADES
DISPONIBLES:
10W-30 / 10W-40 / 15W-50



CARACTERÍSTICAS

- Parcialmente sintético
- Trizone Technology™
- Power Release Formula
- Para motos Sport de alto rendimiento
- Mejor aceleración desde el momento en que se toca el acelerador

10W-40

Envases	C.12x1 L, C. 4x4 L, 60 L, 208 L, 1000 L
Densidad	0,875 g / ml
Viscosidad a 100°	13,5 mm ² / s
Índice Viscosidad	155
Punto Congelación	- 30 °C

API SJ, JASO MA-2

15W-50

Envases	Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, 60 L, 208 L
Densidad	0,88 g / ml
Viscosidad a 100°	19 mm ² / s
Índice Viscosidad	146
Punto Congelación	- 18 °C

API SJ, JASO MA-2