



PORTATARGA ESTR 0802

Ducati

1098



ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA ESTR-0802

✓ 1


Componenti da assemblare:

→n°1 Luce targa ELT-001

→n°2 viti testa bombata M5x8

→n°1 tabella portatarga

Fissare la luce targa alla tabella porta targa EVOTECH, attraverso le 2 viti a testa bombata M5x8, facendo passare il cavo elettrico nel foro centrale.

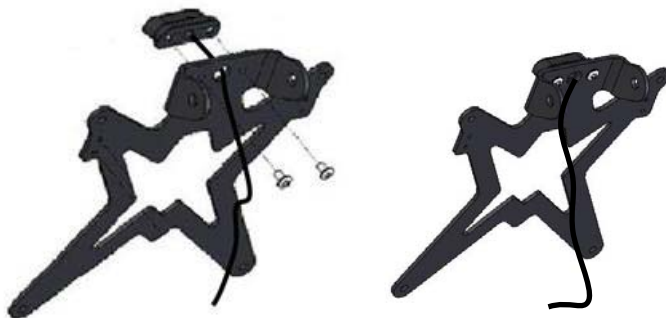

✓ 2


Componenti da assemblare:

→n°1 ESTR-0802-L

→n°1 ESTR-0802-R

→n°2 Vite testa svasata M5x15

Accoppiare i due semi-gusci ricavati dal pieno attraverso le due viti a testa svasata sopra descritte, facendo passare il cavo elettrico all'interno della struttura reticolare. Fissare i due semigusci con le viti a testa svasata specificate sopra.

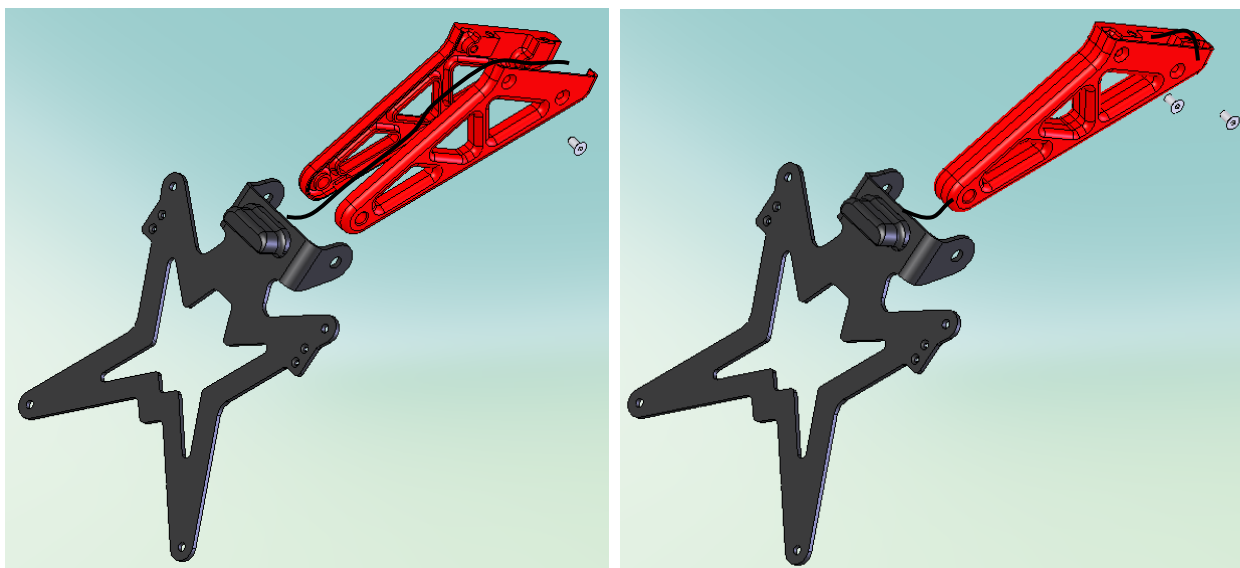

✓ 3

Componenti da assemblare:

→n°2 Rondella PTFE


Montare il supporto targa dal pieno sul codone della moto, interponendo le rondelle M6 fornite nel KIT. Far passare il cavo elettrico nell'asola centrale. Serrare il tutto utilizzando le viti presenti sul portatarga di serie.

✓ 4

Componenti da assemblare:

→n°2 Boccola ESTR-0802-B

→n°1 Grano M8x30

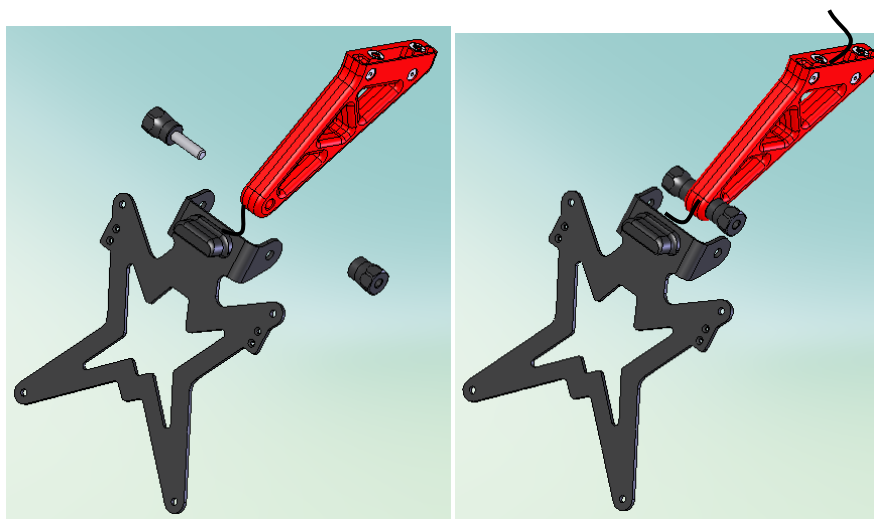


Infilare il gruppo boccola + grano (viene fornito giù montato) nel foro delle due staffe. Avvitare sul tratto di grano sporgente la seconda boccola e serrare il tutto, utilizzando una chiave esagonale della misura corretta.

✓ 5

Componenti da assemblare:

→n°2 Vite a bottone M8x16

→n°2 Rondella piana inox M8

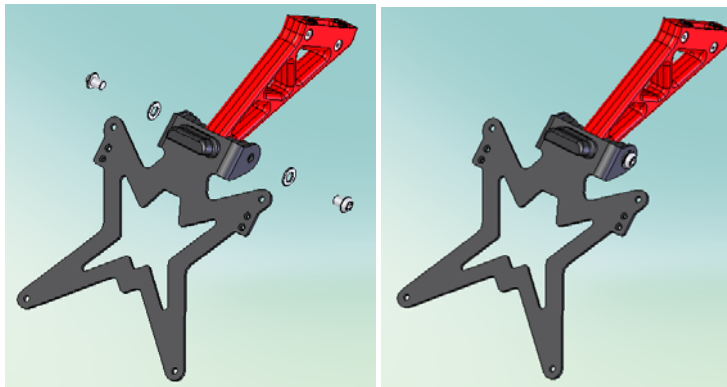

Vincolare quindi la tabella portatarga EVOTECH al supporto attraverso i due gruppi vite+rosetta specificate sopra. Regolare l'inclinazione della targa in modo che la tabella sia almeno ad 1 cm dai silenziatori.

Serrare quindi la coppia di viti.

✓ 6

Componenti da assemblare:

→n°1 KIT frecce

Montare il KIT frecce sulla tabella porta-targa come indicato in figura. Montare infine la targa sul porta targa EVOTECH.



✓ 7

Componenti da assemblare:

→n°1 porta-catarifrangente ELT003

Montare assieme alla targa il porta-catarifrangente specificato sopra

